

吉祥寺シアター照明備品リスト

2021/11/6

	品名	メーカー	数量	備考	
調光卓	パコリスⅢSタイプ	松下電工	1台	サブマスター30本100ページ シーン記憶2000シーン プリセットフェーダー60本3段又は180本1段 コムス・JASCIデーターの読み書き可能	
スポット類	センターピンスポット	1kwクセノン	USHIO	2台	
	アッパーホリゾントライ	200w 1間	松下電工	5本	16灯×4色 色サイズ14cm×14cm 常備色 71・72・63・22・78・73
		200w 2尺		1本	
	ローアホリゾントライ	200w 1間	松下電工	6本	18灯×4色 色サイズ14cm×14cm 常備色 72・59・22・40・78・73
	凸レンズスポット	500w	松下電工	10台	バンドア－無
		1kw		40台	
		1.5kw		4台	
	バンドア－			28枚	
	フレネルレンズスポッ	500w	松下電工	8台	バンドア－無
		1kw		50台	
		1.5kw		6台	
	バンドア－			36枚	
	ソースフォー 750w	26°	ETC	20台	
		36°		20台	
50°		20台			
トップハット GOBOホルダー レンズチューブ アイリス			20個	6.25"ショートトップハット3"	
	Aタイプ		40枚		
	19°		12台		
パーライト(PAR64)	500w-N	松下電工	20台	National球	
	500w-M		20台		
エフェクト マシン類	エフェクトスポットライト	EPD3-1000w	丸茂	4台	
	ディスクマシン パターン	VSD2	丸茂	2台	DMX制御
			RDS	各2枚	(雲DM-2・雪DM-5・雨DM-7・炎DM-10)
	ダブルマシン パターン	NCD2	丸茂	2台	DMX制御
			RDS	各2枚	(SQ-19・SQ-3・SM-7・SM-35)
	フィルムマシン パターン	EFM	東芝ライテック	2台	リモートコントロールボックス10m 4×5用ホルダ
			RDS	各2枚	(EFC-1・EFC-2・EFF-2・EFC-3)
	スライドキャリアマスク パターン	ESCF-7	東芝ライテック	2台	ファン付き 4×5型・7型両方のマットが使えます
RDS			各2枚	(4×5型QC-8・QC-15・QI-26・QF-1)	
オブジェティブレンズ		丸茂	各4個	(SDD3 4"・6"・8")	
その他	箱型波マシン	1kw(500wx2)	丸茂	2台	
	ミラーボール	丸形吊りタイプ 30cmφ		1台	
	PAR-16	100w		10台	クリップ付き
	スモークマシン	モデル1700	ロスコ	1台	リモコン付き ロスコ液別
			アンタリ	1台	アンタリ液別
ケーブル類	20A C型 延長	1m		20本	
		3m		35本	
		5m		35本	
		10m		40本	
	分岐2又			60本	
	マルチケーブル	3ch10m		5本	
		4ch20m		4本	
	平行変換	ブレーカー(15A)付き1ヶ口		12本	
	DMX用5pケーブル	10m		10本	
60A C型 延長	若干あります(ご相談ください)				
スタンド類	ベース			20枚	
	補助スタンド			6本	30cm前後の高さ
	ロースタンド			8本	
	ハイスタンド			10本	折り畳みキャスター付き
	3連トンボ			6本	
	ポーターハンガー			12本	
	自在ハンガーアタッチメント	HL-3	松村	12本	

劇場器具の電球の入替え等はお断りいたします。
 持込み器具への電球の入替えやチューブの入替えもお断りいたします。
 劇場器具の破損や故障があり得るので事前にご確認ください。
 ※持込み器具は接地付器具および接地付配線をお願いします。(T型コネクター等の使用はお控えください)
 ※高所(キャットウォーク)作業に於ける安全帯・ヘルメットは各自でお持込み頂き
 安全に充分配慮して作業を行って下さい。(安全帯・ヘルメットの劇場貸出は一切ございません)
 ※チェーン付きの燃えにくい色枠(ハイパーシート)をご用意しておりますのでご利用ください。

吉祥寺シアター照明回路一覧表

★持込照明電源盤	
(奈落階)	<ul style="list-style-type: none"> ・AC 3φ4w 100v 50Hz 60kVA(200A) 端子サイズ10mm ・AC 1φ3w 100v 50Hz 20kVA(100A) 端子サイズ 8mm ・AC 3φ3w 200v 50Hz 10kVA(30A) 端子サイズ 4mm 純直回路 20A C型コンセント(各ブレーカー付き)4口 ※3φ4wより分岐 ※使用容量に見合った遮断器(ブレーカー等)を中間に必ず入れてください
★ライトパトン	
1~3ライト	調光回路 20A 3ヶ口 12回路 直回路 20A 1ヶ口 1回路 DMX OUTコンセント 2回線 フライダクトで1から3ライトまで同じ仕様です
★シーリングライト	東芝製 ポータブルディムスター(AL-TUIPT10203-2)
1CL(客席2パトン)	3chミニユニット4台 20A 12回路 1CL1~12
2CL(客席4パトン)	3chミニユニット4台 20A 12回路 2CL1~12
3CL(客席6パトン)	3chミニユニット2台 20A 6回路 3CL1~6
★フロントライト	東芝製 ポータブルディムスター(AL-TUIPT10203-2)
(3階バルコニ)	上手 3chミニユニット3台 20A 9回路 FRカミ1~9 下手 3chミニユニット3台 20A 9回路 FRシモ1~9
★2ギャラリーコンセント	東芝製 ポータブルディムスター(AL-TUIPT10203-2)
(2階バルコニ)	上手 3chミニユニット3台 20A 9回路 2GCカミ1~9 下手 3chミニユニット3台 20A 9回路 2GCシモ1~9
(2階バルコニー奥)	上手 3chミニユニット1台 20A 9回路 2GCカミオク1~3 下手 3chミニユニット1台 20A 9回路 2GCシモオク1~3
★3ギャラリーコンセント	東芝製 ポータブルディムスター(AL-TUIPT10203-2)
(3階バルコニ)	上手 3chミニユニット7台 20A 21回路 3GCカミ1~21 下手 3chミニユニット7台 20A 21回路 3GCシモ1~21
★フロアーコンセント	
(奈落階)	上手サイド 12chBOX 20A FCカミ1~12 下手サイド 12chBOX 20A FCシモ1~12 上手奥 4chBOX 20A LHカミ1~4 下手奥 4chBOX 20A LHシモ1~4
★20A C型 直回路	劇場内に約30回路あります。
★DMX OUT	使用してるのがありますが劇場内に約30口空きがあります。 スプリッターの空きは、4ヶ口x2台あり、別回線も出来ます。

DMX対応表①

2020/1/1

DMX	回路名称	ch	DMX	回路名称	ch	DMX	回路名称	ch
1	FCカミ 1		41	LB-1 9		81	60A ナラク 1	
2	FCカミ 2		42	LB-1 10		82	60A ナラク 2	
3	FCカミ 3		43	LB-1 11		83	使用不可	●
4	FCカミ 4		44	LB-1 12		84	使用不可	●
5	FCカミ 5		45	LB-2 1		85	使用不可	●
6	FCカミ 6		46	LB-2 2		86	客電 マエ	
7	FCカミ 7		47	LB-2 3		87	使用不可	●
8	FCカミ 8		48	LB-2 4		88	使用不可	●
9	FCカミ 9		49	LB-2 5		89	使用不可	●
10	FCカミ 10		50	LB-2 6		90	使用不可	●
11	FCカミ 11		51	LB-2 7		91	60A UH 1	
12	FCカミ 12		52	LB-2 8		92	60A UH 3	
13	FCシモ 1		53	LB-2 9		93	使用不可	●
14	FCシモ 2		54	LB-2 10		93	使用不可	●
15	FCシモ 3		55	LB-2 11		95	使用不可	●
16	FCシモ 4		56	LB-2 12		96	使用不可	●
17	FCシモ 5		57	LB-3 1		97	客電 カミサイド	
18	FCシモ 6		58	LB-3 2		98	客電 シモサイド	
19	FCシモ 7		59	LB-3 3		99	60A UH 2	
20	FCシモ 8		60	LB-3 4		100	客電 ナカ/オク	
21	FCシモ 9		61	LB-3 5		101	60A UH 4	
22	FCシモ 10		62	LB-3 6		102	CL-1 1	
23	FCシモ 11		63	LB-3 7		103	CL-1 2	
24	FCシモ 12		64	LB-3 8		104	CL-1 3	
25	LHカミ 1		65	LB-3 9		105	CL-1 4	
26	LHカミ 2		66	LB-3 10		106	CL-1 5	
27	LHカミ 3		67	LB-3 11		107	CL-1 6	
28	LHカミ 4		68	LB-3 12		108	CL-1 7	
29	LHシモ 1		69	作業灯 1		109	CL-1 8	
30	LHシモ 2		70	作業灯 2		110	CL-1 9	
31	LHシモ 3		71	作業灯 3		111	CL-1 10	
32	LHシモ 4		72	作業灯 4		112	CL-1 11	
33	LB-1 1		73	作業灯 5		113	CL-1 12	
34	LB-1 2		74	作業灯 6		114	CL-2 1	
35	LB-1 3		75	誘導灯		115	CL-2 2	
36	LB-1 4		76	使用不可	●	116	CL-2 3	
37	LB-1 5		77	使用不可	●	117	CL-2 4	
38	LB-1 6		78	使用不可	●	118	CL-2 5	
39	LB-1 7		79	使用不可	●	119	CL-2 6	
40	LB-1 8		80	使用不可	●	120	CL-2 7	

DMX対応表②


2020/1/1

DMX	回路名称	ch	DMX	回路名称	ch	DMX	回路名称	ch
121	CL-2 8		161	2GCカミオク 3		201	3GCシモ 7	
122	CL-2 9		162	2GCシモ 1		202	3GCシモ 8	
123	CL-2 10		163	2GCシモ 2		203	3GCシモ 9	
124	CL-2 11		164	2GCシモ 3		204	3GCシモ 10	
125	CL-2 12		165	2GCシモ 4		205	3GCシモ 11	
126	CL-3 1		166	2GCシモ 5		206	3GCシモ 12	
127	CL-3 2		167	2GCシモ 6		207	3GCシモ 13	
128	CL-3 3		168	2GCシモ 7		208	3GCシモ 14	
129	CL-3 4		169	2GCシモ 8		209	3GCシモ 15	
130	CL-3 5		170	2GCシモ 9		210	3GCシモ 16	
131	CL-3 6		171	2GCシモオク 1		211	3GCシモ 17	
132	FRカミ 1		172	2GCシモオク 2		212	3GCシモ 18	
133	FRカミ 2		173	2GCシモオク 3		213	3GCシモ 19	
134	FRカミ 3		174	3GCカミ 1		214	3GCシモ 20	
135	FRカミ 4		175	3GCカミ 2		215	3GCシモ 21	
136	FRカミ 5		176	3GCカミ 3		216	コントローラ①-1	
137	FRカミ 6		177	3GCカミ 4		217	コントローラ①-2	
138	FRカミ 7		178	3GCカミ 5		218	コントローラ①-3	
139	FRカミ 8		179	3GCカミ 6		219	コントローラ①-4	
140	FRカミ 9		180	3GCカミ 7		220	コントローラ②-1	
141	FRシモ 1		181	3GCカミ 8		221	コントローラ②-2	
142	FRシモ 2		182	3GCカミ 9		222	コントローラ②-3	
143	FRシモ 3		183	3GCカミ 10		223	コントローラ②-4	
144	FRシモ 4		184	3GCカミ 11		224	コントローラ③-1	
145	FRシモ 5		185	3GCカミ 12		225	コントローラ③-2	
146	FRシモ 6		186	3GCカミ 13		226	コントローラ③-3	
147	FRシモ 7		187	3GCカミ 14		227	コントローラ③-4	
148	FRシモ 8		188	3GCカミ 15		228	コントローラ④-1	
149	FRシモ 9		189	3GCカミ 16		229	コントローラ④-2	
150	2GCカミ 1		190	3GCカミ 17		230	コントローラ④-3	
151	2GCカミ 2		191	3GCカミ 18		231	コントローラ④-4	
152	2GCカミ 3		192	3GCカミ 19		232		
153	2GCカミ 4		193	3GCカミ 20		233		
154	2GCカミ 5		194	3GCカミ 21		234		
155	2GCカミ 6		195	3GCシモ 1		235		
156	2GCカミ 7		196	3GCシモ 2		236		
157	2GCカミ 8		197	3GCシモ 3		237		
158	2GCカミ 9		198	3GCシモ 4		238		
159	2GCカミオク 1		199	3GCシモ 5		239		
160	2GCカミオク 2		200	3GCシモ 6		240		

※8回線以上使用する場合は
 スプリッターの持込が
 必要です。

基本使用回線
 (使用不可)

基本使用回線
 (使用不可)

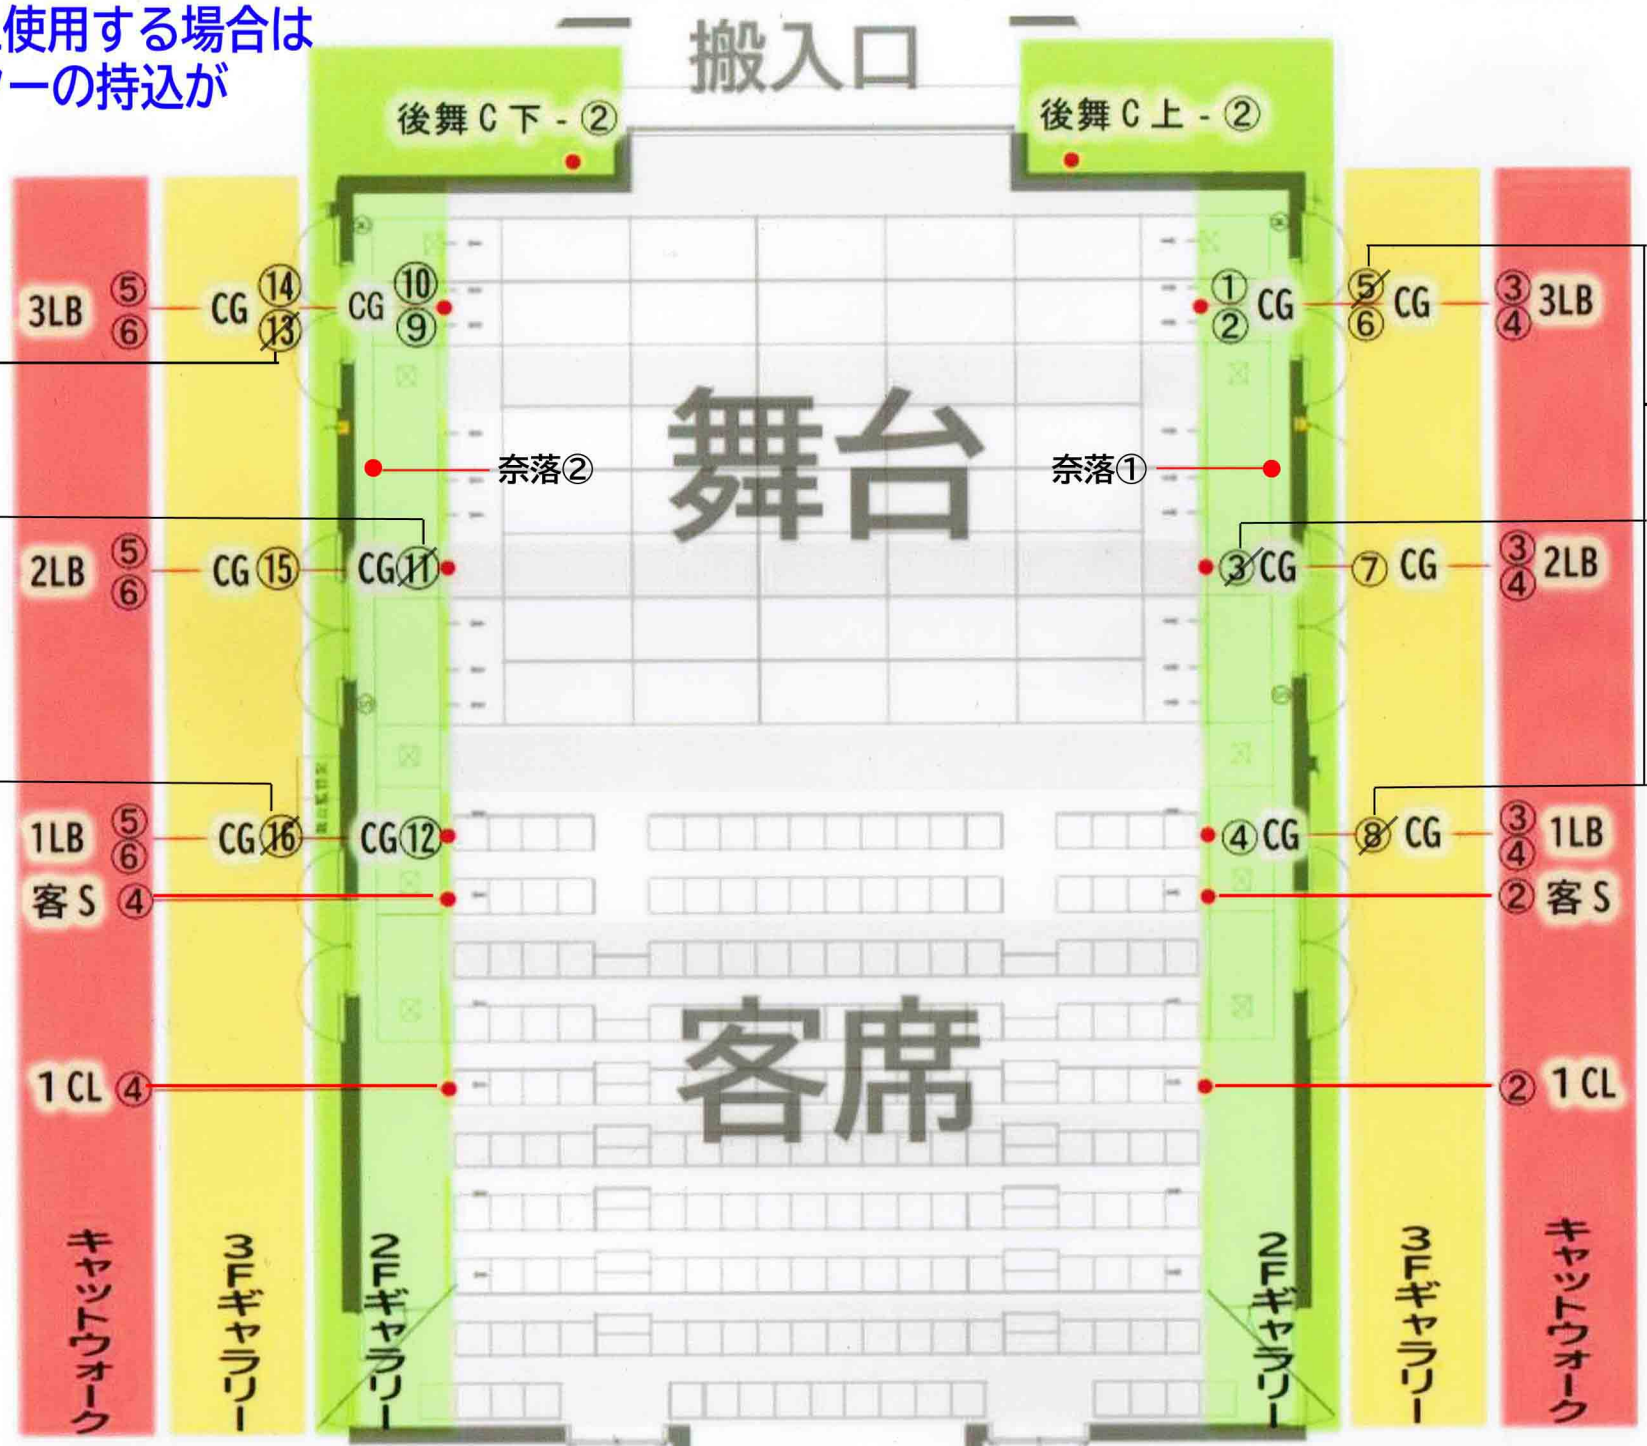

• = DMX位置